



ALTEA-AC1

NETTOYANT VOILE DE CIMENT

GRÈS


TERRE CUITE

PIERRES RECONSTITUÉES

BÉTON





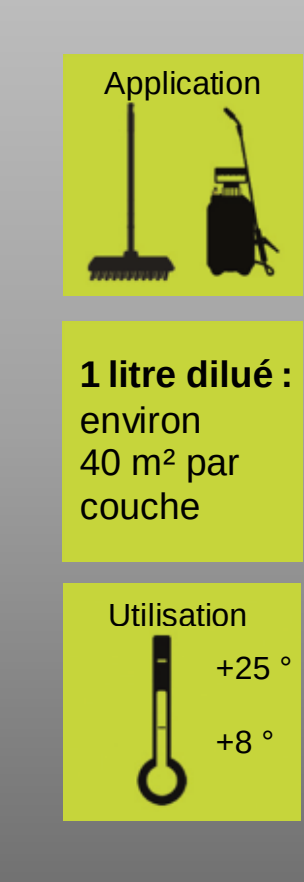

FONCTIONS :

- Élimine les traces ou poussières de ciment
- Élimine les efflorescences sur sols poreux
- Remise en état après chantier
- Élimine les efflorescences de chaux ou de ciment sur les sols en pierre

AVANTAGES :

- Ne contient pas d'acide chlorhydrique
- Élimine toutes traces de ciment
- Non toxique pour la santé et l'environnement

CONDITIONNEMENT :

- 1 litre
- 2 litres
- 5 litres
- Autres conditionnements (20 litres, 200 litres, 1000 litres), nous consulter

CONSOMMATION :

- 1 litre - entre 40 et 50 m² par couche
- 2 litres - entre 80 et 100 m² par couche
- 5 litres - entre 200 et 250 m² par couche

MODE D'EMPLOI :

Dilution : 1 litre d'ALTEA-AC1 pour 9 litres d'eau.
Le produit dans la plupart des cas, s'applique au pulvérisateur mais peut être également appliqué à la brosse, au balai à franges, etc. de façon uniforme.
Laisser agir maximum 5 minutes selon l'épaisseur du voile, brosser à l'aide d'un balai brosse à poils durs, puis rincer avec de l'eau additionnée avec un détergent neutre (type ALTEA-DN).
Si nécessaire et en fonction de l'importance du voile, recommencez l'opération selon le même mode opératoire sans augmenter la concentration du produit.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Pour l'application, se munir de lunettes et de gants.
En cas de projection dans les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas laisser au contact de la peau. Tenir hors de portée des enfants.
En cas d'ingestion, ne pas faire vomir et consulter un médecin d'urgence. Ne pas utiliser sur le marbre.



C - Corrosif

ENTRETIEN DES SURFACES TRAITÉES :

Dans tous les cas, un nettoyage d'entretien est nécessaire avec un détergent neutre de type ALTEA-DN.



CERTIFIÉ ISO 14001



ZI du bois de Leuze - 8, Rue Blaise Pascal
13310 ST MARTIN DE CRAU - FRANCE
Tél : 04.90.47.33.04 / www.ict-chimie.com

Mise à jour : avril 2014 / Version précédente : octobre 2013